


# BIANCOLATTE


by 6366 DownTown




## UTILIZZO



## LED



## CARATTERISTICHE









## DESCRIZIONE

Sospensione multipla composta da più punti luce, la cui disposizione e lunghezza del cavo possono essere regolati a piacimento, è possibile un'installazione libera e indipendente. Ideale per tutti gli ambienti dove si richiede una luce diffusa ed avvolgente. Diffusore in vetro soffiato opale triplex (tre strati di vetro incamiciati a mano) con finitura esterna satinata. Struttura, rosone e fermacavi a soffitto in metallo verniciato. Cavo di alimentazione ricoperto in cotone coordinato con il colore della struttura. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in alluminio tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato nel rosone centrale. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

**COMPOSIZIONE CODICE**


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio


**COLORI DI SERIE**


	RAL 9016 - Bianco opaco: <b>1</b>
	RAL 9005 - Nero opaco: <b>7</b>
	Corda gofrato: <b>9</b>
	Colore cromo satinato: <b>0</b>
	Colore oro satinato: <b>2</b>
	Colore rame satinato: <b>3</b>

altri colori a richiesta


**BIANCOLATTE 140/3**





IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	G9 LED	3x7W*	3x650lm*
	LED	24W	2910lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L021 <input type="checkbox"/> .G9		
	L021 <input type="checkbox"/> .W	L021 <input type="checkbox"/> .N

**BIANCOLATTE 140/6**

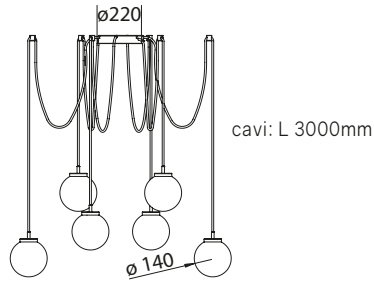

IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	G9 LED	6x7W*	6x650lm*
	LED	48W	5820lm
	LED DM	48W	5820lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L022 <input type="checkbox"/> .G9		
	L022 <input type="checkbox"/> .W	L022 <input type="checkbox"/> .N
	L022 <input type="checkbox"/> .WD	L022 <input type="checkbox"/> .ND

Altre versioni a richiesta

\*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita


<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale  
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

# BIANCOLATTE


by 6366 DownTown




## UTILIZZO



## LED



## CARATTERISTICHE




## DESCRIZIONE

Sospensione multipla composta da più punti luce, la cui disposizione e lunghezza del cavo possono essere regolati a piacimento, è possibile un'installazione libera e indipendente. Ideale per tutti gli ambienti dove si richiede una luce diffusa ed avvolgente. Diffusore in vetro soffiato opale triplex (tre strati di vetro incamiciati a mano) con finitura esterna satinata. Struttura, rosone e fermacavi a soffitto in metallo verniciato. Cavo di alimentazione ricoperto in cotone coordinato con il colore della struttura. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in alluminio tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato nel rosone centrale. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio


COLORI DI SERIE



- RAL 9016 - Bianco opaco: **1**
- RAL 9005 - Nero opaco: **7**
- Corda gofrato: **9**
- Colore cromo satinato: **0**
- Colore oro satinato: **2**
- Colore rame satinato: **3**

altri colori a richiesta


BIANCOLATTE 250/3



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	3x8W*	3x880lm*
	LED	39W	4080lm
	LED DM	39W	4080lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L024 <input type="checkbox"/> .IN	L024 <input type="checkbox"/> .W	L024 <input type="checkbox"/> .N
	L024 <input type="checkbox"/> .WD	L024 <input type="checkbox"/> .ND


BIANCOLATTE 350/3



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	3x10W*	3x1100lm*
	LED	48W	5820lm
	LED DM	48W	5820lm

	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L026 <input type="checkbox"/> .IN	L026 <input type="checkbox"/> .W	L026 <input type="checkbox"/> .N
	L026 <input type="checkbox"/> .WD	L026 <input type="checkbox"/> .ND

BIANCOLATTE MIX/3



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	G9 LED+E27	25W*	2630lm*

L166 <input type="checkbox"/> .IN	

BIANCOLATTE MIX è un modulo che puoi creare a tuo piacere...  
Scegli il numero di sfere e i loro diametri, il colore della struttura e la lunghezza dei cavi.

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

\*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita







<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale  
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH



COMPOSIZIONE CODICE


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE


	RAL 9016 - Bianco opaco: <b>1</b>
	RAL 9005 - Nero opaco: <b>7</b>
	Corda gofrato: <b>9</b>
	Colore cromo satinato: <b>0</b>
	Colore oro satinato: <b>2</b>
	Colore rame satinato: <b>3</b>

altri colori a richiesta


BIANCOLATTE 140





IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	G9 LED	1x7W*	1x650lm*
	LED	8W	970lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L020 <input type="checkbox"/> .G9	L020 <input type="checkbox"/> .W	L020 <input type="checkbox"/> .N


BIANCOLATTE 250





IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	1x8W*	1x880lm*
	LED	13W	1360lm
	LED DM	13W	1360lm

	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L023 <input type="checkbox"/> .IN	L023 <input type="checkbox"/> .W	L023 <input type="checkbox"/> .N
	L023 <input type="checkbox"/> .WD	L023 <input type="checkbox"/> .ND

BIANCOLATTE 350



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	1x10W*	1x1100lm*
	LED	16W	1940lm
	LED DM	16W	1940lm

	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L025 <input type="checkbox"/> .IN	L025 <input type="checkbox"/> .W	L025 <input type="checkbox"/> .N
	L025 <input type="checkbox"/> .WD	L025 <input type="checkbox"/> .ND

A richiesta versioni LED più luminose (escluso Ø140)


Altre versioni a richiesta

\*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita

<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale  
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

# BIANCOLATTE

by 6366 DownTown

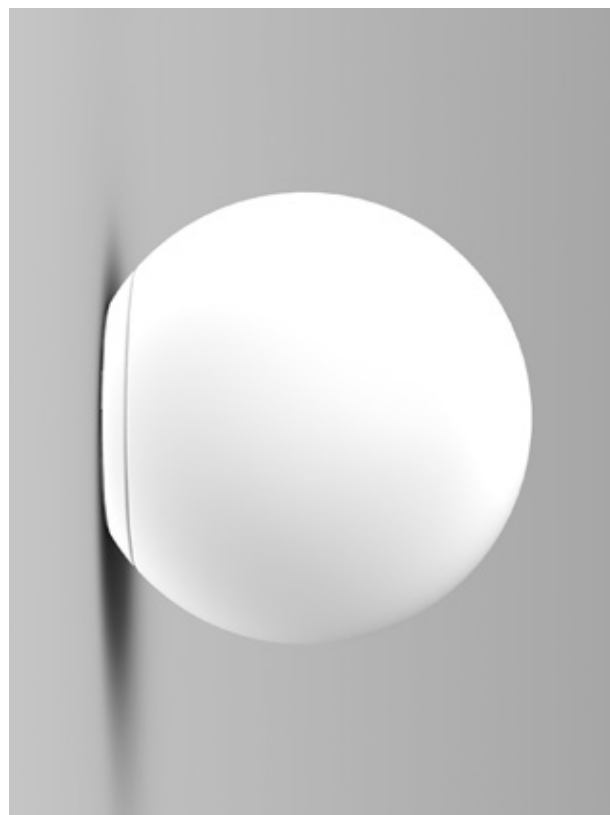

UTILIZZO	LED		CARATTERISTICHE
	<b>3</b> Mac Adam	<b>&gt;90</b> CRI	
			<b>IP44</b>
			<b>IK 00</b>
			<b>220-240 V</b>
			<b>50/60 Hz</b>
			<b>RG 0</b>

## DESCRIZIONE







Lampada da parete per l'illuminazione con luce diffusa e avvolgente. Diffusore in vetro soffiato opale triplex (tre strati di vetro incamiciati a mano) con finitura esterna satinata. Struttura in metallo verniciato. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in alluminio tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.



**COMPOSIZIONE CODICE**


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

**COLORI DI SERIE**


	RAL 9016 - Bianco opaco: <b>1</b>
	RAL 9005 - Nero opaco: <b>7</b>
	Corda gofrato: <b>9</b>
	Colore cromo satinato: <b>0</b>
	Colore oro satinato: <b>2</b>
	Colore rame satinato: <b>3</b>

altri colori a richiesta

**BIANCOLATTE APS**



IP44



VERSIONE

G9 LED  
LED

POTENZA

1x7W\*  
8W

FLUSSO<sup>1</sup>

1x650lm\*  
800lm

**CODICE**



CCT 3000°K  
CRI>90

CCT 4000°K  
CRI>90

L027 .G9

L027 .W

L027 .N