


BIANCOLATTE


by 6366 DownTown




UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES









DESCRIPTION

Suspension multiple composée de plusieurs points lumineux, dont la disposition et la longueur du câble peuvent être ajustées à volonté, une installation libre et indépendante est possible. Idéal pour tous les environnements où une lumière diffuse et enveloppante est nécessaire. Diffuseur en verre soufflé triplex opale (trois couches de verre émaillé à la main) avec finition satinée. Structure métallique peinte, patère et serre-câble en métal verni. Câble d'alimentation recouvert de coton coordonné à la couleur de la structure. Version Led équipée d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en aluminium découpé au laser. Ballast électronique incorporé dans la rose centrale. Version DM équipée d'une platine avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.


COULEURS STANDARDS



	RAL 9016 - Blanc mat: 1
	RAL 9005 - Noir mat: 7
	Cordon gaufré: 9
	Couleur chrome satin: 0
	Couleur or satin: 2
	Couleur cuivre satin: 3

autres couleurs sur demande


BIANCOLATTE 140/3






IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	G9 LED	3x7W*	3x650lm*
	LED	24W	2910lm

	CODE	
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L021 <input type="checkbox"/> .G9	
	L021 <input type="checkbox"/> .W	L021 <input type="checkbox"/> .N

BIANCOLATTE 140/6

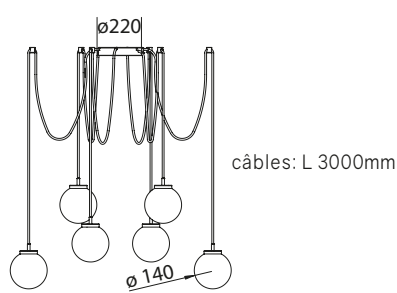

IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	G9 LED	6x7W*	6x650lm*
	LED	48W	5820lm
	LED DM	48W	5820lm

	CODE	
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L022 <input type="checkbox"/> .G9	
	L022 <input type="checkbox"/> .W	L022 <input type="checkbox"/> .N
	L022 <input type="checkbox"/> .WD	L022 <input type="checkbox"/> .ND

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie


¹Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH

BIANCOLATTE


by 6366 DownTown





UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES









DESCRIPTION

Suspension multiple composée de plusieurs points lumineux, dont la disposition et la longueur du câble peuvent être ajustées à volonté, une installation libre et indépendante est possible. Idéal pour tous les environnements où une lumière diffuse et enveloppante est nécessaire. Diffuseur en verre soufflé triplex opale (trois couches de verre émaillé à la main) avec finition satinée. Structure métallique peinte, patère et serre-câble en métal verni. Câble d'alimentation recouvert de coton coordonné à la couleur de la structure. Version Led équipée d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en aluminium découpé au laser. Ballast électronique incorporé dans la rose centrale. Version DM équipée d'une platine avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.


COULEURS STANDARDS


	RAL 9016 - Blanc mat: 1
	RAL 9005 - Noir mat: 7
	Cordon gaufré: 9
	Couleur chrome satin: 0
	Couleur or satin: 2
	Couleur cuivre satin: 3

autres couleurs sur demande


BIANCOLATTE 250/3





IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	3x8W*	3x880lm*
	LED	39W	4080lm
	LED DM	39W	4080lm

CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
 L024 <input type="checkbox"/> .IN		
	L024 <input type="checkbox"/> .W	L024 <input type="checkbox"/> .N
	L024 <input type="checkbox"/> .WD	L024 <input type="checkbox"/> .ND


BIANCOLATTE 350/3




IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	3x10W*	3x1100lm*
	LED	48W	5820lm
	LED DM	48W	5820lm

CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
 L026 <input type="checkbox"/> .IN		
	L026 <input type="checkbox"/> .W	L026 <input type="checkbox"/> .N
	L026 <input type="checkbox"/> .WD	L026 <input type="checkbox"/> .ND

BIANCOLATTE MIX/3



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	G9 LED+E27	25W*	2630lm*

CODE
  L166 <input type="checkbox"/> .IN

BIANCOLATTE MIX est un module que vous pouvez créer à votre guise...
Choisissez le nombre de sphères et leurs diamètres, la couleur de la structure et la longueur des câbles.

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie


¹Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH

BIANCOLATTE


by 6366 DownTown





UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Suspension unique pour une lumière diffuse et enveloppante. Diffuseur en verre soufflé triplex opale (trois couches de verre émaillé à la main) avec finition satinée. Structure et rosace en métal peint. Câble d'alimentation recouvert de coton coordonné à la couleur de la structure. Version Led équipée d'un circuit Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en aluminium découpé au laser. Ballast électronique incorporé dans la rosace du plafond. Version DM équipée d'une platine avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surtensions et les surcharges.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STANDARDS

	RAL 9016 - Blanc mat: 1
	RAL 9005 - Noir mat: 7
	Cordon gaufré: 9
	Couleur chrome satin: 0
	Couleur or satin: 2
	Couleur cuivre satin: 3

autres couleurs sur demande


BIANCOLATTE 140



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	G9 LED	1x7W*	1x650lm*
	LED	8W	970lm

CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L020 <input type="checkbox"/> .G9		
	L020 <input type="checkbox"/> .W	L020 <input type="checkbox"/> .N


BIANCOLATTE 250



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	1x8W*	1x880lm*
	LED	13W	1360lm
	LED DM	13W	1360lm

CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L023 <input type="checkbox"/> .IN		
	L023 <input type="checkbox"/> .W	L023 <input type="checkbox"/> .N
	L023 <input type="checkbox"/> .WD	L023 <input type="checkbox"/> .ND

BIANCOLATTE 350



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	1x10W*	1x1100lm*
	LED	16W	1940lm
	LED DM	16W	1940lm

CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L025 <input type="checkbox"/> .IN		
	L025 <input type="checkbox"/> .W	L025 <input type="checkbox"/> .N
	L025 <input type="checkbox"/> .WD	L025 <input type="checkbox"/> .ND

Sur demande versions LED plus puissantes. (sauf Ø140)

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie

¹Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH

BIANCOLATTE

by 6366 DownTown



UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES









DESCRIPTION

Applique pour une lumière diffuse et enveloppante. Diffuseur en verre soufflé triplex opale (trois couches de verre émaillé à la main) avec finition extérieure satinée. Structure métallique peinte. Version Led équipée d'un circuit Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en aluminium découpé au laser. Ballast électronique intégré. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et d'une protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.


COULEURS STANDARDS


	RAL 9016 - Blanc mat: 1
	RAL 9005 - Noir mat: 7
	Cordon gaufré: 9
	Couleur chrome satin: 0
	Couleur or satin: 2
	Couleur cuivre satin: 3

autres couleurs sur demande

BIANCOLATTE APS



IP44	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	G9 LED	1x7W*	1x650lm*
	LED	8W	800lm

	CODE	
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L027 <input type="checkbox"/> .G9	L027 <input type="checkbox"/> .W	L027 <input type="checkbox"/> .N

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie

¹Flux lumineux nominale