ISTRICE

by Arianna e Bruno Teardo

UTILISATION



E27 LED

CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Suspension pour une lumière diffuse et enveloppante. Le diffuseur est composé d'éléments décoratifs courbes et irrégulièrement découpés qui créent un jeu de lumière original. Les éléments sont flexibles car ils sont fabriqués en PVC auto-extinguible avec une finition chromée double face. Structure et Patère en métal peint blanc. Câbles de soutien en acier, câble d'alimentation recouvert de PVC transparent.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

Finition chrome: **0**

autres couleurs sur demande

ISTRICE 500



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE CCT 3000°K CRI>90	CODE CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x12W*	1x1320lm*	L077 ☐.IN	

ISTRICE 800



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	3x10W*	3x1100lm*	L078 ☐.IN	

Autres versions sur demande

*** Valeur recommandée – source lumineuse non fournie**

[1] Flux lumineux nominale

ISTRICE

by Arianna e Bruno Teardo

UTILISATION

CHARACTERISTIQUES

E27
LED

IP20 | IK 00 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIPTION

Applique pour une lumière diffuse et enveloppante. Le diffuseur est composé d'éléments décoratifs courbes, découpés de manière irrégulière, qui déterminent un jeu de lumière original. Les éléments sont flexibles car ils sont réalisés en PVC auto-extinguible avec une finition chromée double face. Structure métallique pliée et peinte en blanc.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

Finition chrome: **0**

autres couleurs sur demande

ISTRICE-AP

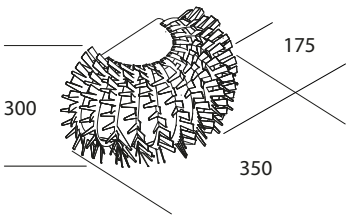

IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	2x8W*	2x880lm*	L079 ☐.IN		

Autres versions sur demande

*** Valeur recommandée – source lumineuse non fournie**

[1] Flux lumineux nominale