OVETTO

by Arianna e Bruno Teardo

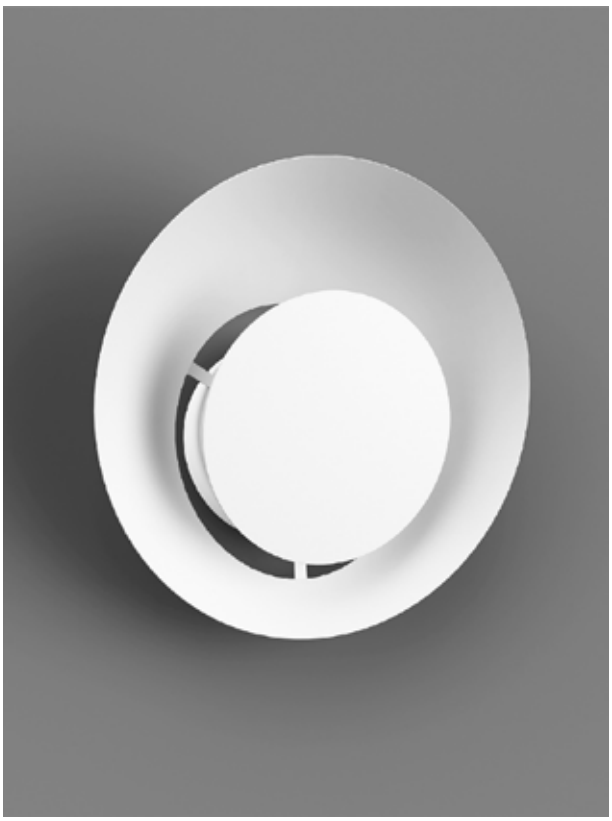

UTILISATION

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20

CHARACTERISTIQUES

CE | IP20 | IK 07 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIPTION

Applique pour un éclairage indirect. Structure métallique pliée et soudée. Diffuseur en métal calandré. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Ballast électronique intégré. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, d'une protection contre les surtensions et les surcharges.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

☐ RAL 9016 - Blanc mat: **1**

autres couleurs sur demande

OVETTO 230



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE	
				CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	LED	8W	1100lm	L105 ☐.W	L105 ☐.N

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

[1] **Flux lumineux nominale**