

# PARK

by KD Lab



UTILIZZO	LED		CARATTERISTICHE
	<b>3</b> Mac Adam <b>&gt;90</b> CRI 	<b>E27</b> LED 	


## DESCRIZIONE

Lampione da giardino per l'illuminazione con luce diretta. Palo e struttura in estruso di alluminio lega 6060/T6. Particolari in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione. Diffusore realizzato in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Viti in acciaio inox AISI 316. Guarnizione in silicone adatta a resistere a temperature molto elevate. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Fornito con un dispositivo per il collegamento elettrico a tenuta stagna.

COMPOSIZIONE CODICE


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE

	RAL 9007 - Grigio gofrato: <b>6</b>
	RAL 9005 - Nero gofrato: <b>7</b>
	Ruggine: <b>8</b>

altri colori a richiesta


PARK 90




IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	1x12W*	1x1320lm*
	LED	23W	3120lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L111 <input type="checkbox"/> .IN		
	L111 <input type="checkbox"/> .W	L111 <input type="checkbox"/> .N

PARK 180

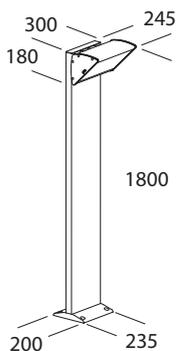


IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	1x12W*	1x1320lm*
	LED	23W	3120lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L113 <input type="checkbox"/> .IN		
	L113 <input type="checkbox"/> .W	L113 <input type="checkbox"/> .N

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

\*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita



<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale

COMPOSIZIONE CODICE


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE

	RAL 9007 - Grigio gofrato: <b>6</b>
	RAL 9005 - Nero gofrato: <b>7</b>
	Ruggine: <b>8</b>

altri colori a richiesta


PARK 92



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	2x12W*	2x1320lm*
	LED	46W	6240lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L112 <input type="checkbox"/> .IN		
	L112 <input type="checkbox"/> .W	L112 <input type="checkbox"/> .N

PARK 182

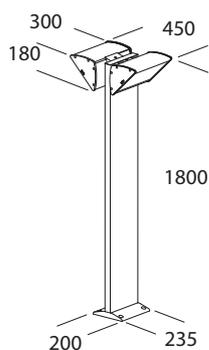


IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	E27	2x12W*	2x1320lm*
	LED	46W	6240lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L114 <input type="checkbox"/> .IN		
	L114 <input type="checkbox"/> .W	L114 <input type="checkbox"/> .N

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

\*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita



<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale