

SOFFIO


by KD Lab




UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Appliques pour lumière diffuse et enveloppante. Diffuseur en feuille de polycarbonate blanc opale avec une surface mat qui rend le produit résistant aux chocs, tout en conservant la légèreté du matériel qui le compose. Base de fixation en polycarbonate blanc. Équipé d'un circuit Led à tension de secteur protégé par un écran en polycarbonate. Plaque de dissipation en aluminium de forte épaisseur. La version EM, en mode always-on, est équipée d'un circuit de Led SMD et d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie et d'une base de fixation surdimensionnée (H.30mm) en métal peint avec une poudre polyester blanche mate.

COMPOSITION CODE



Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.


COULEURS STANDARDS


RAL 9016 - Blanc mat: **1**


autres couleurs sur demande

SOFFIO

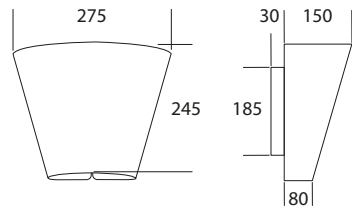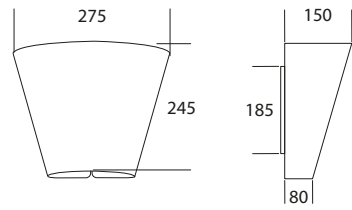


IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	1x12W*	1x1320lm*
	LED	17W	1700lm
	LED DM	17W	1700lm

IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	LED EM	17W	1700lm

	CODE	
	CCT 3000°K CRI>80	CCT 4000°K CRI>80

L124 <input type="text"/> .IN		
L124 <input type="text"/> .W	L124 <input type="text"/> .N	
L124 <input type="text"/> .WD	L124 <input type="text"/> .ND	

	CODE	
	CCT 3000°K CRI>80	CCT 4000°K CRI>80
L124 <input type="text"/> .WE1	L124 <input type="text"/> .NE1	

Sur demande versions LED plus puissantes.