



















SOFFIO

by KD Lab



UTILIZZO	LED		CARATTERISTICHE
 	      	 	     

DESCRIZIONE

Lampade da parete per illuminazione con luce diffusa ed avvolgente. Diffusore in foglio di policarbonato bianco opale con superficie opaca che rende il prodotto resistente agli urti, infrangibile e di facile manutenzione, pur mantenendo la leggerezza del materiale di cui è costituita. Base di fissaggio in policarbonato bianco. Equipaggiata con circuito LED a tensione di rete protetto da uno schermo in policarbonato. Piastra dissipante in alluminio ad alto spessore. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con circuito LED SMD e batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria e base di fissaggio maggiorata (H.30mm) in metallo verniciato con polvere poliestere bianco opaco.

COMPOSIZIONE CODICE



Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE

RAL 9016 - Bianco opaco: **1**

altri colori a richiesta


SOFFIO

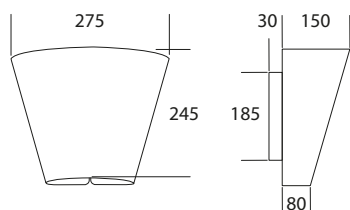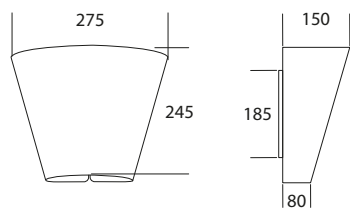


IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	1x12W*	1x1320lm*
	LED	17W	1700lm
	LED DM	17W	1700lm

IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	LED EM	17W	1700lm

CODICE

	CCT 3000°K CRI>80	CCT 4000°K CRI>80
L124 <input type="text"/> .IN		
	L124 <input type="text"/> .W	L124 <input type="text"/> .N
	L124 <input type="text"/> .WD	L124 <input type="text"/> .ND

	CCT 3000°K CRI>80	CCT 4000°K CRI>80
	L124 <input type="text"/> .WE1	L124 <input type="text"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita
LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH