


SPLIT


by Samuele Necchi




UTILISATION



LED

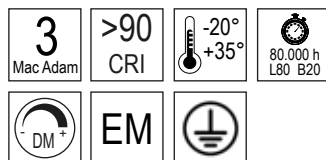

CHARACTERISTIQUES




DESCRIPTION

Applique et plafonnier pour un éclairage diffus et directionnel. Le diffuseur pivote à 360°, ce qui permet d'orienter le faisceau lumineux. Structure en aluminium extrudé 6060/T6. Finition aluminium anodisé ou aluminium poli (effet chrome). Diffuseur en polycarbonate anisé diffusant, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la possibilité d'éviter l'effet punctiforme des Led. Capuchons latéraux en polycarbonate transparent avec inserts en PVC chromé. Joints en caoutchouc semi-transparents. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STANDARDS



autres couleurs sur demande


SPLIT 60 - SPLIT 60S

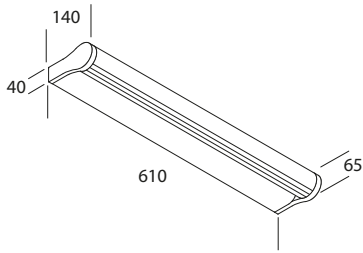

IP44	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	SPLIT 60		
	LED	12W	1810lm
	LED EM	12W	1810lm
	SPLIT 60S		
	LED	24W	3200lm
	LED DM	24W	3200lm
	LED EM	24W	3200lm

CODE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L127 <input type="checkbox"/> .W	L127 <input type="checkbox"/> .N
	L127 <input type="checkbox"/> .WE1	L127 <input type="checkbox"/> .NE1
	L128 <input type="checkbox"/> .W	L128 <input type="checkbox"/> .N
	L128 <input type="checkbox"/> .WD	L128 <input type="checkbox"/> .ND
	L128 <input type="checkbox"/> .WE1	L128 <input type="checkbox"/> .NE1

SPLIT 90 - SPLIT 90S

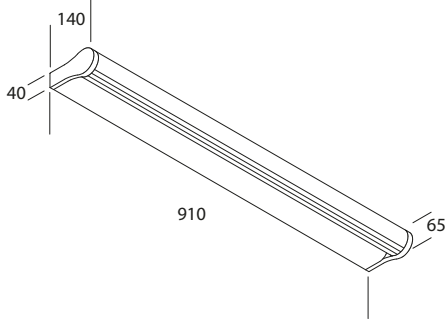

IP44	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	SPLIT 90		
	LED	17W	2700lm
	LED DM	17W	2700lm
	LED EM	17W	2700lm
	SPLIT 90S		
	LED	35W	4900lm
	LED DM	35W	4900lm
	LED EM	35W	4900lm

	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L129 <input type="checkbox"/> .W	L129 <input type="checkbox"/> .N
	L129 <input type="checkbox"/> .WD	L129 <input type="checkbox"/> .ND
	L129 <input type="checkbox"/> .WE1	L129 <input type="checkbox"/> .NE1
	L130 <input type="checkbox"/> .W	L130 <input type="checkbox"/> .N
	L130 <input type="checkbox"/> .WD	L130 <input type="checkbox"/> .ND
	L130 <input type="checkbox"/> .WE1	L130 <input type="checkbox"/> .NE1

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

LED EM: urgence 1h standard - 3h sur demande

¹Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.



COULEURS STANDARDS


- Aluminium anodisé: **6**
- Aluminium brillant (effet chromé): **0**

autres couleurs sur demande


SPLIT 120 - SPLIT 120S


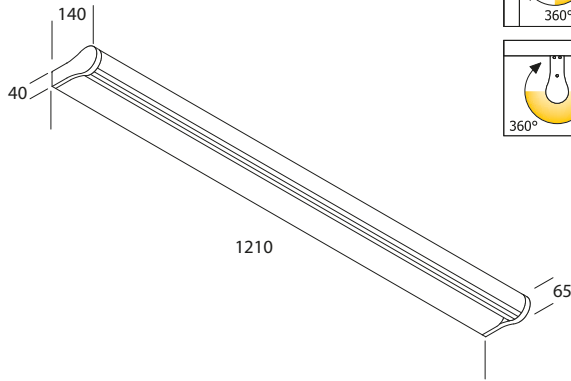



IP44	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	SPLIT 120		
	LED	24W	3620lm
	LED DM	24W	3620lm
	LED EM	24W	3620lm
	SPLIT 120S		
	LED	48W	6400lm
	LED DM	48W	6400lm
	LED EM	48W	6400lm

	CODE	
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
	L131 <input type="checkbox"/> .W	L131 <input type="checkbox"/> .N
	L131 <input type="checkbox"/> .WD	L131 <input type="checkbox"/> .ND
	L131 <input type="checkbox"/> .WE1	L131 <input type="checkbox"/> .NE1
	L132 <input type="checkbox"/> .W	L132 <input type="checkbox"/> .N
	L132 <input type="checkbox"/> .WD	L132 <input type="checkbox"/> .ND
	L132 <input type="checkbox"/> .WE1	L132 <input type="checkbox"/> .NE1

SPLIT 150 - SPLIT 150S

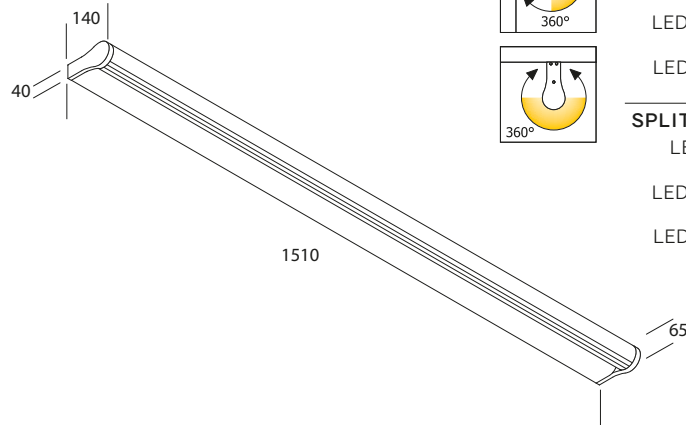

IP44	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	SPLIT 150		
	LED	29W	4500lm
	LED DM	29W	4500lm
	LED EM	29W	4500lm
	SPLIT 150S		
	LED	59W	8100lm
	LED DM	59W	8100lm
	LED EM	59W	8100lm

	CODE	
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
	L133 <input type="checkbox"/> .W	L133 <input type="checkbox"/> .N
	L133 <input type="checkbox"/> .WD	L133 <input type="checkbox"/> .ND
	L133 <input type="checkbox"/> .WE1	L133 <input type="checkbox"/> .NE1
	L134 <input type="checkbox"/> .W	L134 <input type="checkbox"/> .N
	L134 <input type="checkbox"/> .WD	L134 <input type="checkbox"/> .ND
	L134 <input type="checkbox"/> .WE1	L134 <input type="checkbox"/> .NE1

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

LED EM: urgence 1h standard - 3h sur demande

¹Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH