


# SPLIT


by Samuele Necchi




## UTILIZZO



## LED



## CARATTERISTICHE





## DESCRIZIONE

Lampada da parete e da soffitto per illuminazione con luce diffusa e direzionabile. Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Struttura in estruso di alluminio lega 6060/T6. Finitura alluminio anodizzato o alluminio brillantato (effetto cromo). Diffusore realizzato in policarbonato colore anice diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Testate laterali in policarbonato trasparente con inserti in PVC cromato. Guarnizioni in gomma semitrasparente. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria.

**COMPOSIZIONE CODICE**


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

**COLORI DI SERIE**



 Alluminio anodizzato: **6**  
 Alluminio brillantato (effetto cromo): **0**

altri colori a richiesta


**SPLIT 60 - SPLIT 60S**

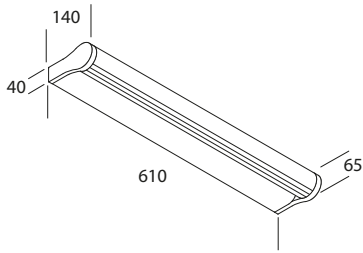


IP44





VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
<b>SPLIT 60</b>		
LED	12W	1810lm
LED EM	12W	1810lm
<b>SPLIT 60S</b>		
LED	24W	3200lm
LED DM	24W	3200lm
LED EM	24W	3200lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L127 <input type="checkbox"/> .W	L127 <input type="checkbox"/> .N
	L127 <input type="checkbox"/> .WE1	L127 <input type="checkbox"/> .NE1
	L128 <input type="checkbox"/> .W	L128 <input type="checkbox"/> .N
	L128 <input type="checkbox"/> .WD	L128 <input type="checkbox"/> .ND
	L128 <input type="checkbox"/> .WE1	L128 <input type="checkbox"/> .NE1


**SPLIT 90 - SPLIT 90S**

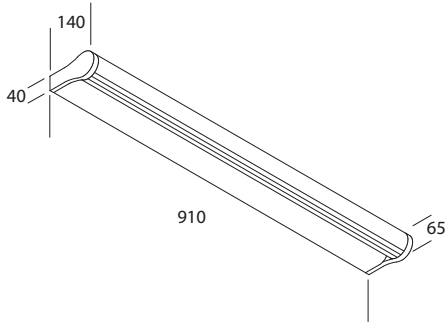

IP44



VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
<b>SPLIT 90</b>		
LED	17W	2700lm
LED DM	17W	2700lm
LED EM	17W	2700lm
<b>SPLIT 90S</b>		
LED	35W	4900lm
LED DM	35W	4900lm
LED EM	35W	4900lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L129 <input type="checkbox"/> .W	L129 <input type="checkbox"/> .N
	L129 <input type="checkbox"/> .WD	L129 <input type="checkbox"/> .ND
	L129 <input type="checkbox"/> .WE1	L129 <input type="checkbox"/> .NE1
	L130 <input type="checkbox"/> .W	L130 <input type="checkbox"/> .N
	L130 <input type="checkbox"/> .WD	L130 <input type="checkbox"/> .ND
	L130 <input type="checkbox"/> .WE1	L130 <input type="checkbox"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta


LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale  
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

**COMPOSIZIONE CODICE**


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio



**COLORI DI SERIE**


 Alluminio anodizzato: **6**  
Alluminio brillantato (effetto cromo): **0**

altri colori a richiesta


**SPLIT 120 - SPLIT 120S**


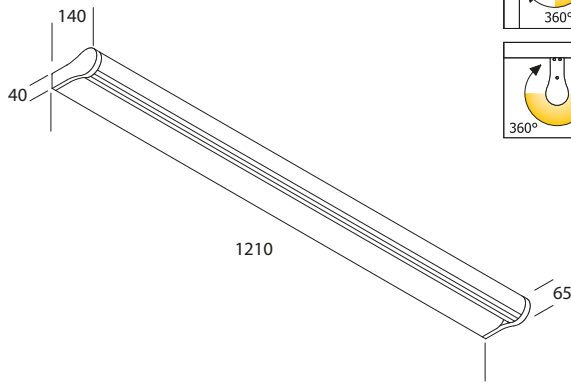



IP44	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	<b>SPLIT 120</b>		
	LED	24W	3620lm
	LED DM	24W	3620lm
	LED EM	24W	3620lm
	<b>SPLIT 120S</b>		
	LED	48W	6400lm
	LED DM	48W	6400lm
	LED EM	48W	6400lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
	L131 <input type="checkbox"/> .W	L131 <input type="checkbox"/> .N
	L131 <input type="checkbox"/> .WD	L131 <input type="checkbox"/> .ND
	L131 <input type="checkbox"/> .WE1	L131 <input type="checkbox"/> .NE1
	L132 <input type="checkbox"/> .W	L132 <input type="checkbox"/> .N
	L132 <input type="checkbox"/> .WD	L132 <input type="checkbox"/> .ND
	L132 <input type="checkbox"/> .WE1	L132 <input type="checkbox"/> .NE1

**SPLIT 150 - SPLIT 150S**

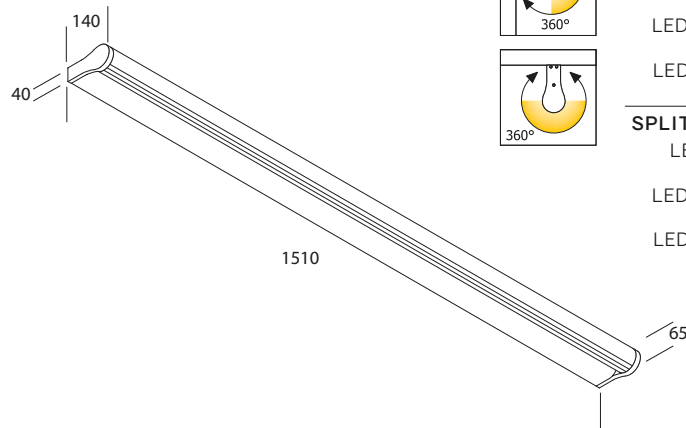

IP44	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	<b>SPLIT 150</b>		
	LED	29W	4500lm
	LED DM	29W	4500lm
	LED EM	29W	4500lm
	<b>SPLIT 150S</b>		
	LED	59W	8100lm
	LED DM	59W	8100lm
	LED EM	59W	8100lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
	L133 <input type="checkbox"/> .W	L133 <input type="checkbox"/> .N
	L133 <input type="checkbox"/> .WD	L133 <input type="checkbox"/> .ND
	L133 <input type="checkbox"/> .WE1	L133 <input type="checkbox"/> .NE1
	L134 <input type="checkbox"/> .W	L134 <input type="checkbox"/> .N
	L134 <input type="checkbox"/> .WD	L134 <input type="checkbox"/> .ND
	L134 <input type="checkbox"/> .WE1	L134 <input type="checkbox"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale  
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH