


# TAB 1


by KD Lab




## UTILISATION



## LED

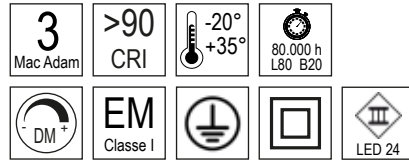

## CHARACTERISTIQUES



## DESCRIPTION

Lampe encastrée, dans les murs et les faux plafonds, pour un éclairage diffus. Base transparente en polycarbonate. Diffuseur en polycarbonate transparent, avec film polycarbonate opale diffusant, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la capacité d'éviter l'effet punctiforme des Led. Anneau extérieur en polycarbonate anis ou noir mat. Vis en acier inoxydable AISI 316. Joint en caoutchouc. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Le circuit de la Led se dissipe de lui-même. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie. Version Led24 adaptée à l'installation en zone 1 (près des baignoires ou des douches CEI 64-8/7 art.701.32) fonctionnant avec une alimentation à distance de 24V non incluse et achetable séparément. Le boîtier d'encastrement peut être acheté séparément. TAB1 peut être personnalisé, sur demande, avec un logo ou une image. Le coût supplémentaire de la personnalisation sera indiqué pour chaque produit.

**COMPOSITION CODE**

Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STANDARDS CADRE**




Anis: **1**

Noir mat: **7**

autres couleurs sur demande

**TAB 1**




IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX <sup>1</sup>	CODE	
				CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	LED	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .W	L165 <input type="checkbox"/> .N
	LED DM	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .WD	L165 <input type="checkbox"/> .ND
	LED EM	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .WE1	L165 <input type="checkbox"/> .NE1
	LED 24	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .W24	L165 <input type="checkbox"/> .N24

VERSION LED 24 : installation en zone 1 (près des baignoires ou douches CEI 64-8/7 art.701.32) avec téléalimentation 24V non fournie et vendue séparément.




TAB peut être personnalisé, sur demande, avec un logo ou une image.  
Le surcoût sera estimé pour chaque réalisation.


**CASSAFORMA TAB 1**



**CODE**  
L1651.CAS



Pose en plaque de plâtre



Installation dans le béton

Autres versions sur demande

LED EM: urgence 1h standard - 3h sur demande

<sup>1</sup>Flux lumineux nominale  
LED DM: dimmable DALI - PUSH

