


# TAB 1


by KD Lab




## UTILIZZO



## LED

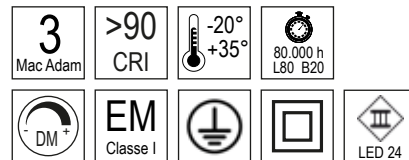

## CARATTERISTICHE




## DESCRIZIONE

Lampada ad incasso, nelle pareti e nei controsoffitti, per l'illuminazione con luce diffusa. Base in policarbonato colore trasparente. Diffusore in policarbonato trasparente, con pellicola di policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Anello esterno in policarbonato anice o nero opaco ral 9005. Viti in acciaio inox AISI 316. Guarnizione in gomma. Equipaggiato con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Il circuito LED è auto dissipante. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria. Versione LED24 idonea per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionante con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente. La cassaforma ad incasso è acquistabile separatamente. Tab1 può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un'immagine. Il costo supplementare per la personalizzazione sarà preventivato per ogni realizzazione.

**COMPOSIZIONE CODICE**

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

**COLORI DI SERIE CORNICE**




Anice: **1**

Nero opaco: **7**

altri colori a richiesta

**TAB 1**




IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>	CODICE	
				CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	LED	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .W	L165 <input type="checkbox"/> .N
	LED DM	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .WD	L165 <input type="checkbox"/> .ND
	LED EM	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .WE1	L165 <input type="checkbox"/> .NE1
	LED 24	14W	2200lm	L165 <input type="checkbox"/> .W24	L165 <input type="checkbox"/> .N24

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.




TAB 1 può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un'immagine. Il costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.


**CASSAFORMA TAB 1**

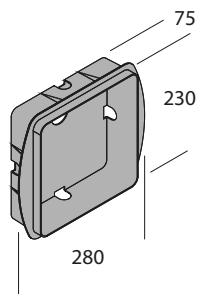

**CODICE**  
L1651.CAS



Installazione nel cartongesso



Installazione nel cemento

Altre versioni a richiesta

LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

<sup>1</sup>Flusso luminoso nominale  
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

