


TAB


by KD Lab




UTILISATION



LED

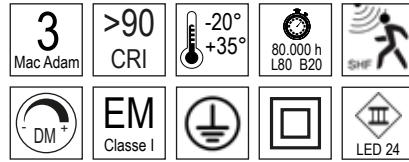

CHARACTERISTIQUES



RG 0

DESCRIPTION

Applique ou plafonnier pour un éclairage diffus. La base en polycarbonate transparent permet de créer un halo de lumière diffuse sur le mur tout en maintenant le flux lumineux central. Diffuseur en polycarbonate transparent, avec film polycarbonate opale diffusant, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la capacité d'éviter l'effet punctiforme des Led. Anneau extérieur en anis ou polycarbonate noir mat. Vis en acier inoxydable AISI 316. Joint en caoutchouc. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Le circuit de la Led se dissipe de lui-même. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie. Version Led24 adaptée à l'installation en zone 1 (à proximité de baignoires ou de douches CEI 64-8/7 art.701.32) fonctionnant avec une alimentation à distance de 24V non incluse et achetable séparément. Version SHF équipé d'un détecteur de mouvement intégré pour allumer automatiquement la lampe en fonction de la présence, du mouvement et niveau de lumière. Le temps de réaction, la plage de détection et le niveau d'extinction de la lumière sont programmables avec un sélecteur intégré. TAB peut être personnalisé, sur demande, avec un logo ou une image. Le coût supplémentaire de la personnalisation sera calculé pour chaque produit.

COMPOSITION CODE

Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STANDARDS CADRE




Anis: **1**

Noir mat: **7**

autres couleurs sur demande

TAB



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	LED	14W	2200lm
	LED DM	14W	2200lm
	LED EM	14W	2200lm
	LED 24	14W	2200lm
	LED SHF	14W	2200lm

	CODE	
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L161 <input type="checkbox"/> .W	L161 <input type="checkbox"/> .N
	L161 <input type="checkbox"/> .WD	L161 <input type="checkbox"/> .ND
	L161 <input type="checkbox"/> .WE1	L161 <input type="checkbox"/> .NE1
	L161 <input type="checkbox"/> .W24	L161 <input type="checkbox"/> .N24
	L161 <input type="checkbox"/> .WSHF	L161 <input type="checkbox"/> .NSHF

VERSION LED 24 : installation en zone 1 (près des baignoires ou douches CEI 64-8/7 art.701.32) avec téléalimentation 24V non fournie et vendue séparément.



TAB peut être personnalisé, sur demande, avec un logo ou une image.
Le surcoût sera estimé pour chaque réalisation.

