


TAB


by KD Lab




UTILIZZO



LED

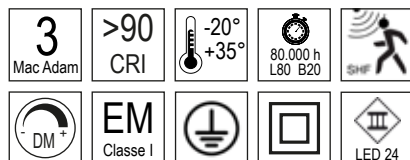

CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampada da parete o soffitto per l'illuminazione con luce diffusa. Base in policarbonato trasparente permette di creare, sulla parete, un alone di luce diffusa mantenendo il flusso di luce centrale. Diffusore in policarbonato trasparente, con pellicola di policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Anello esterno in policarbonato anice o nero opaco ral 9005. Viti in acciaio inox AISI 316. Guarnizione in gomma. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Il circuito LED è auto dissipante. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria. Versione LED24 idonea per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionante con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente. Versione SHF equipaggiata con rilevatore di movimento integrato per accendere automaticamente la lampada in funzione della presenza, del movimento e del livello di luce. Tempo di reazione, campo di rilevamento e livello di spegnimento della luce sono programmabili con un selettore integrato. Tab può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un'immagine. Il costo supplementare per la personalizzazione sarà preventivato per ogni realizzazione.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE CORNICE




Anice: **1**

Nero opaco: **7**

altri colori a richiesta

TAB



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹	CODICE	
				 CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	LED	14W	2200lm	L161 <input type="checkbox"/> .W	L161 <input type="checkbox"/> .N
	LED DM	14W	2200lm	L161 <input type="checkbox"/> .WD	L161 <input type="checkbox"/> .ND
	LED EM	14W	2200lm	L161 <input type="checkbox"/> .WE1	L161 <input type="checkbox"/> .NE1
	LED 24	14W	2200lm	L161 <input type="checkbox"/> .W24	L161 <input type="checkbox"/> .N24
	LED SHF	14W	2200lm	L161 <input type="checkbox"/> .WSHF	L161 <input type="checkbox"/> .NSHF

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.



TAB può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un'immagine. Il costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.

Altre versioni a richiesta

LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

